

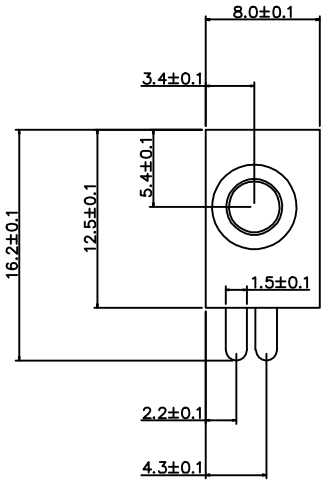


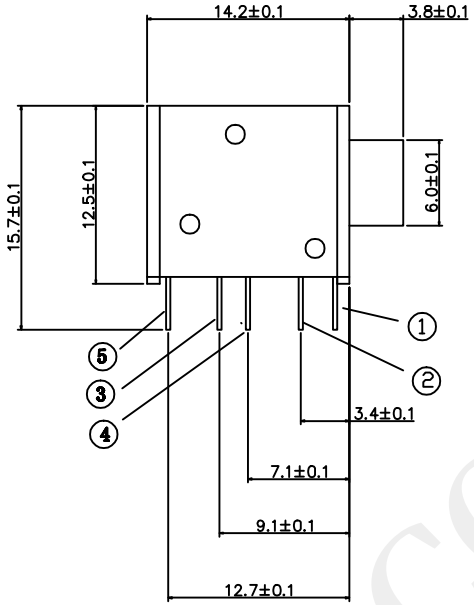


主要技术特性：

1. 使用温度范围：-30~70 ℃
2. 额定负荷：DC30V 0.5A
3. 接触电阻：≤ 0.03Ω
4. 绝缘电阻：≥ 100MΩ
5. 耐　　压：AC500V(50Hz)min
6. 动 作 力：3~20
7. 寿　　命：5000次

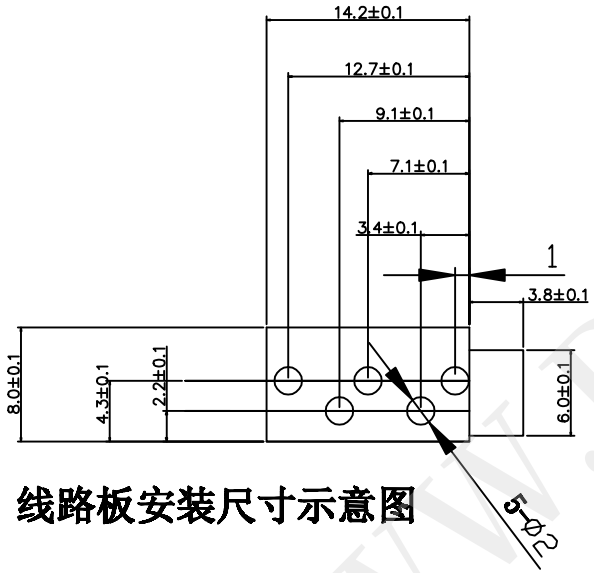

线路板安装尺寸示意图

电路结构示意图



	型 号	材 料 MATERIAL		
1	接 地	H62 黄铜0.3T	电镀	铜 锡
2	声道接触	H62 黄铜0.3T	电镀	铜 锡
3	声道接触	H62 黄铜0.3T	电镀	铜 锡
4	开关固定	H62 黄铜0.3T	电镀	铜 锡
5	开关固定	H62 黄铜0.3T	电镀	铜 锡
6	铜 套	H59 铜 棒	电镀	铜 锡
7	基 座	PBT 黑色		
8	盖 板	PBT 黑色		

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: PJ-325 5P铜头
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC02-PJ325B-140
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2610221606
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM