


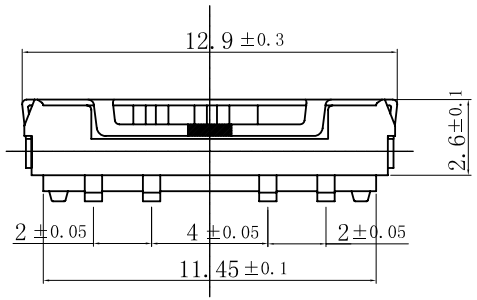






手柄高度
H=2
H=3
H=4
H=5

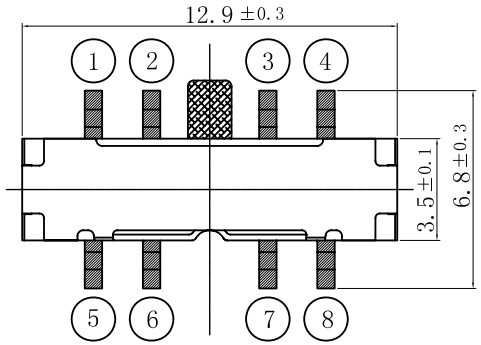

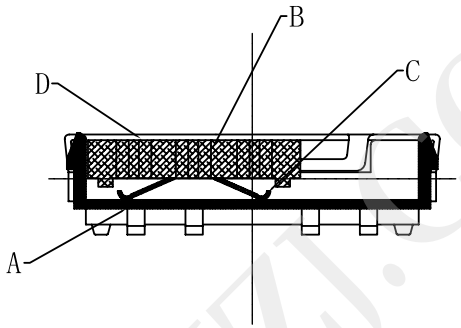

项　目	规　格
额定范围：	50mA DC12V
绝缘电阻：	100mΩ min(DC100V)
耐压强度：	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命：	10,000 cycles
操作温度：	-10°c ~ +60°c
操作力度：	200±100gf
材料属性：	环保（SGS）



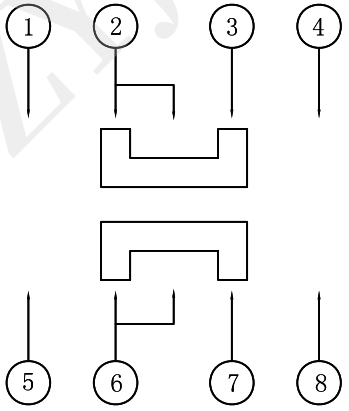

序号	名　称	数量	材　料	镀涂　颜色
D	盖　子	1	不锈钢	银 白 色
C	接 触 簧 片	2	复银磷青铜	银白色镶银
B	按　键	1	增强尼龙	黑　色
A	底　座	1	P P A与黄铜	黑色与镀银

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 八脚侧贴 拨动开关
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-SK-10D-XXX
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.
SCALE:1:1 SIZE: A4			DRAW NO: HYC-2610221446
			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM