



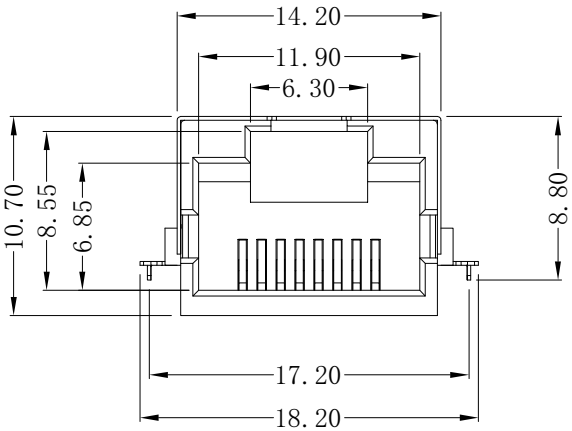


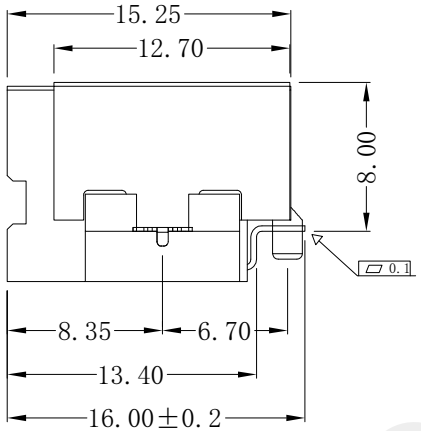

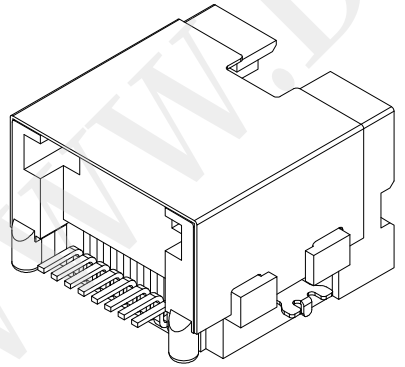

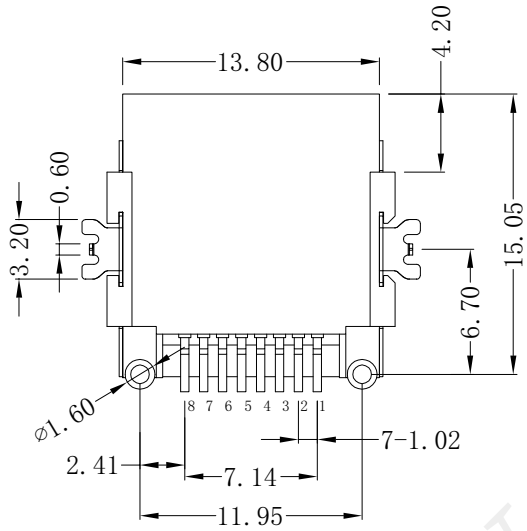

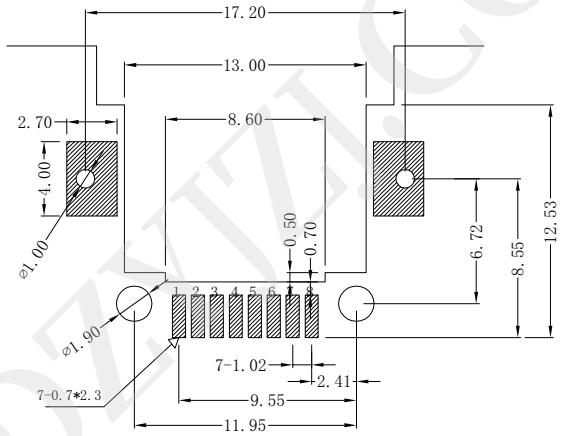

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
GENRAL TOLERANCE: ±0.05

说明：

1. 材质：
   胶芯:LCP,UL94V-0; COLOR; BLACK
   端子：C5191
   外壳：C2680
2. 电镀说明：
   端子：接触区域镀金G.F
   焊锡区域镀锡
   全部区域镍底
   外壳：表面镀镍
3. 性能说明：
   1）电压：150V AC RMS.
   2）额定电流：1.5A.
   3）接触电阻：40mΩ Max.
   4）绝缘电阻：500MΩ MIN.
   5）绝缘耐压：1000V AC.
   6）工作温度：-40° C TO +80° C.
   7）耐久性：500 Mating Cycles MIN.

深圳市华宇创精密电子有限公司				
TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME:	RJ45 沉板板上8.0 SMT
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC230-RJ45-080
			MOLD NO.	
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2611030854
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM