
www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

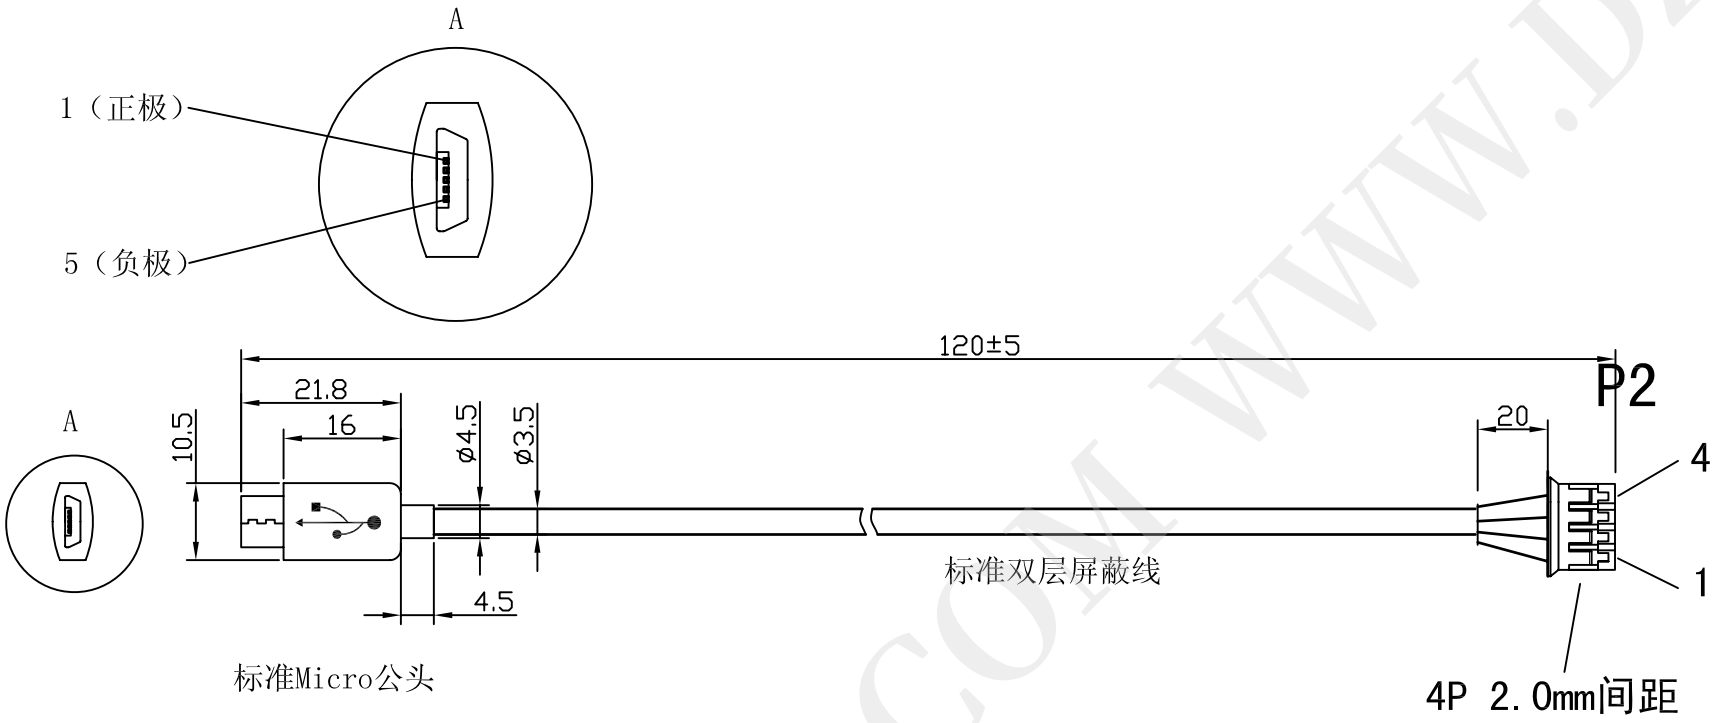

使用AWG28规格线，接线关系如下：

Micro公头	4P PH2.0Wafar头	颜色	信号
1	1	红色	VCC
2	2	白色	-D
3	3	绿色	+D
5	4	黑色	GND
外壳	外壳		屏蔽层

深圳市华宇创精密电子有限公司				
TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: Micro USB 公头转2.0PH 4P屏蔽线线长120mm	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC-USBX03
			MOLD NO.	
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2611031145
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM