
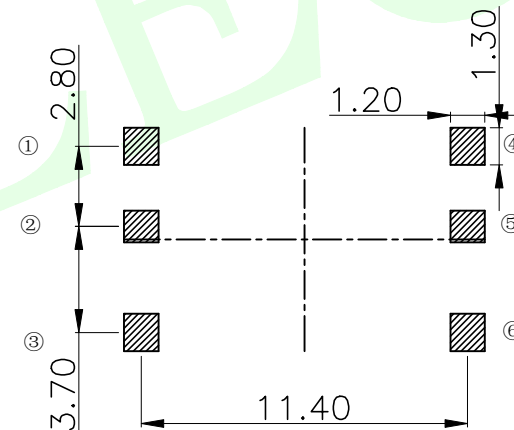
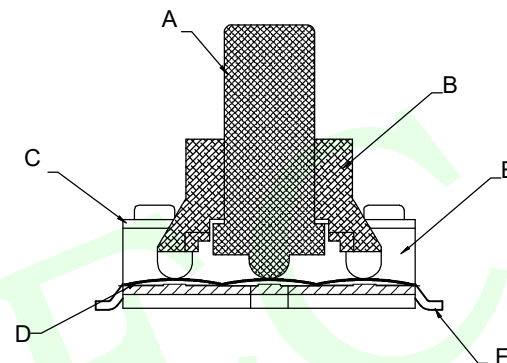
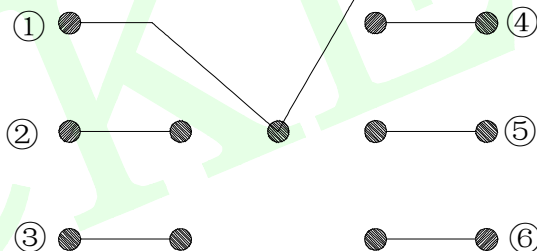
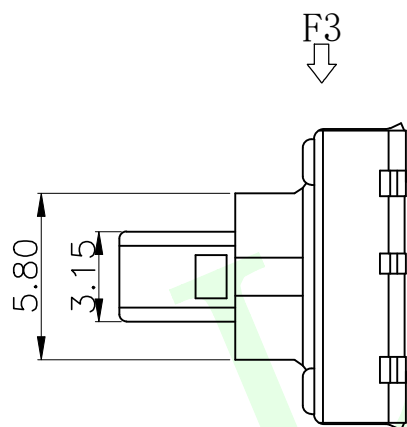
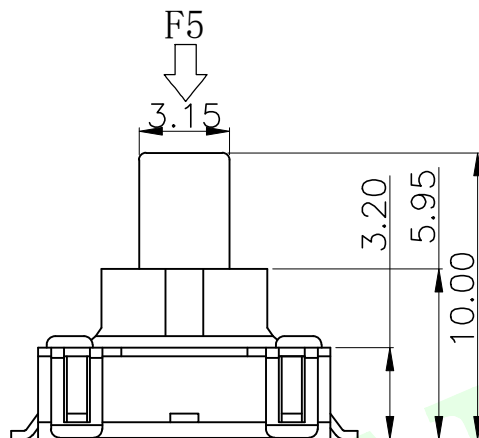


RoHS Compliant

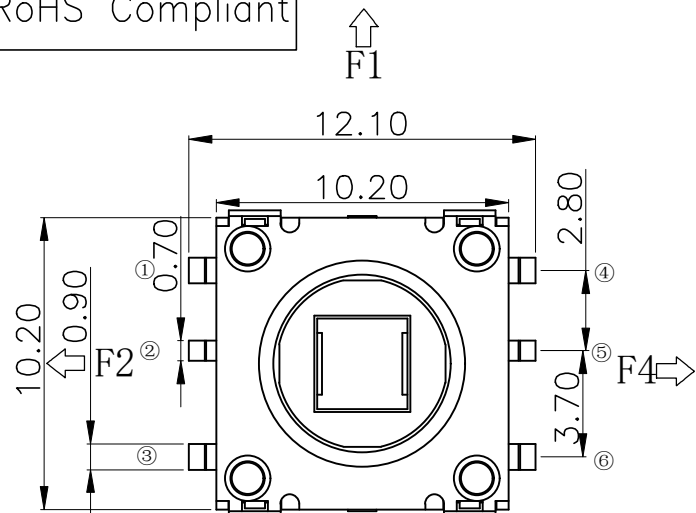

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A
	额定电压 Rated voltage:	DC12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤80mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC100V 50Hz/1min
机械性能	操作力度 Operating force:	250±50gf 4-150±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	50,000 cycles Min
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-25° C TO +70° C

	1	2	3	4	5	6
F1	○			○		
F2	○	○				
F3	○					○
F4	○				○	
F5	○		○			

F	嵌 件	6	磷铜	镀银 白色	
E	基 座	1	LCP	黑 色	
D	接 触 簧 片	5	复银不锈钢	银白色镀银	
C	盖 板	1	不锈钢	白 色	
B	护 套	1	LCP	黑 色	
A	按 钮	1	增强尼龙	黑 色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	颜色 colour	备注 Remarks
MEASURE POINT: QUADRANT POINT TANGENCY POINT INTERSECTION POINT			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:			DESIGN	Andy	DATE
X. ±0.25			CHECKED		DATE
X.x ±0.20			APPROVED		DATE
X.xx ±0.15			PART NO: LCK-TKLYABE5G1		
ANGULAR ±3°			DRAWING NO:		
			TITLE: Wheel switch series		
			REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm
			SIZE: A4	SHEET: 1/1	